

Husk

WARM HOUSE



CERAMICHE
SUPERGRES

Husk

WARM HOUSE

Una semplicità calda ed elegante accompagna Husk, una serie in gres porcellanato a effetto legno che impreziosisce ogni ambiente grazie alle sue variazioni cromatiche. Con leggerezza la luce fa emergere dettagli di una inconfondibile materia tattile, che riporta alla memoria ricordi e atmosfere naturali.

I diversi formati donano personalità agli spazi e si adattano a esigenze e soluzioni estetiche differenti tra loro, per forma architettonica o stile.

I quattro colori di questa collezione formano un'essenziale ma ben definita palette cromatica, di facile accostamento.

Con Husk riscopriamo il calore della natura, lo trasformiamo in materia e lo portiamo in ogni contesto abitativo.

A warm, simple elegance accompanies Husk, a wood-effect porcelain stoneware series able to embellish any setting with its colour shifts. The light subtly brings out the detail in a distinctive, tactile material that recalls memories and natural atmospheres.

The various sizes bring character to the spaces they are installed in, adapting to a variety of requirements and solutions in terms of architectural shape and style.

The four shades in this collection form a basic yet clearly defined colour palette, and can easily be combined.

Husk accompanies us back into the warmth of nature, turning it into material and taking it into all kinds of living spaces.

CERAMICHE
SUPERGRES

Husk

LIVING IN A WELCOMING HOME

Une simplicité chaude et élégante caractérise Husk, une série en grès cérame effet bois qui enrichit toute pièce avec ses variations chromatiques. La lumière fait ressortir avec délicatesse les détails d’une matière tactile incomparable, qui évoque les souvenirs et les atmosphères naturelles. Les différents formats apportent de la personnalité aux espaces où ils sont posés et s’adaptent à des exigences et des solutions esthétiques variées, en termes de forme architecturale ou de style. Les quatre couleurs de cette collection forment une palette chromatique essentielle mais bien définie, facile à coordonner.

Avec Husk nous redécouvrons la chaleur de la nature, nous la transformons en matière et nous l’apportons dans tout cadre résidentiel.

Eine warme und elegante Einfachheit begleitet Husk, eine Serie aus Feinsteinzeug mit Holzoptik, die jede Umgebung dank ihrer Farbvariationen bereichert. Mit der Leichtigkeit bringt das Licht Details eines unverwechselbaren taktilen Materials zum Vorschein, das Erinnerungen und natürliche Atmosphären ins Gedächtnis ruft. Die verschiedenen Formate verleihen den Räumen, in denen sie verlegt sind, Persönlichkeit und passen sich an bezüglich der architektonischen Form oder stilistisch verschiedenste optische Lösungen an. Die vier Farben dieser Kollektion bilden eine einfache, aber klar definierte Farbpalette, die leicht kombiniert werden kann.

Mit Husk entdecken wir die Wärme der Natur wieder, wir verwandeln sie in Materie und bringen sie in jede Wohnumgebung.

COLORI COLORS

HUSK NUT



HUSK GREIGE



HUSK FOREST



HUSK LIGHT



FORMATI SIZES



19,7x120 RT 7¾"x48"



7,5x60 3"x24"

CERAMICHE
SUPERGRES



HUSK NUT 19,7x120 RT 7¾"x48"

HUSK NUT

OSSERVA - OBSERVE



HUSK NUT 19,7x120 RT 7¾"x48"





HUSK NUT



HUSK NUT 19,7x120 RT 7¾"x48"





HUSK GREIGE

CONDIVIDI - SHARE



HUSK GREIGE 19,7x120 RT - 7¾"x48"

HUSK GREIGE



HUSK GREIGE 19,7x120 RT - 7³/₄"x48"
PU. CAPRAIA LUX 120x278 RT - 48"x109¹/₂" SERIE PURITY OF MARBLE

HUSK FOREST

ASCOLTA - LISTEN



HUSK FOREST 19,7x120 RT - 7¾"x48"



HUSK FOREST 19,7x120 RT - 7¾"x48"



HUSK FOREST



HUSK LIGHT

VIVI - LIVE



HUSK LIGHT 19,7X120 RT 7¾"X48" | 29,7X120 RT 11⅞"X48"



HUSK LIGHT 19,7X120 RT 7¾"X48" | 29,7X120 RT 11⅞"X48"



HUSK LIGHT

LAVORA - WORK



HUSK LIGHT 19,7x120 RT 7³/₄"x48"



HUSK LIGHT 19,7x120 RT 7³/₄"x48"
RIV. PURITY BRECCIA NERA LUX 120x278 RT - 48"x109¹/₂" SERIE PURITY OF MARBLE

HUSK LIGHT


GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT **9 mm** ➦



HUSK LIGHT
19,7x120 RT
7¾"x48"

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TILES
PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

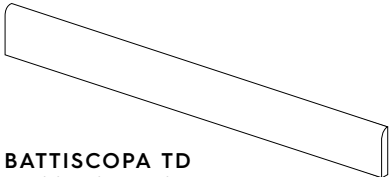

BATTISCOPA TD
6x120 . 2,4"x48"

HUSK NUT

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAMÉ - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT **9 mm** ➦ 7,5x60 **8,5 mm** ➦




HUSK NUT
19,7x120 RT
7¾"x48"



HUSK NUT
7,5x60
3"x24"

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TILES
PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

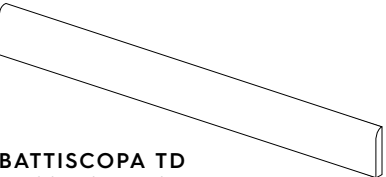

BATTISCOPA TD
6x120 . 2,4"x48"

HUSK GREIGE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)




19,7x120 RT **9 mm** ➡



HUSK GREIGE
19,7x120 RT
7¾"x48"

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TILES
PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

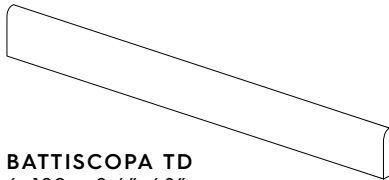

BATTISCOPA TD
6x120 . 2,4"x48"

HUSK FOREST

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)



19,7x120 RT **9 mm** ➡ 7,5x60 **8,5 mm** ➡




HUSK FOREST
19,7x120 RT
7¾"x48"



HUSK FOREST
7,5x60
3"x24"

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TILES
PIÈCES SPÉCIALES - FORMTEILE

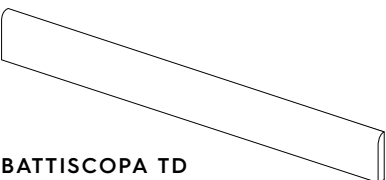

BATTISCOPA TD
6x120 . 2,4"x48"

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
Norme referue: EN 14411 Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)
Besugznorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)
Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

GRUPPO B Ia

Caratteristiche tecniche Caracteristiques techniques - Teknische eigenschaften Technical characteristics		Norma Norms - Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements - Conditions requisés Geforderte eigenschaften			Valore medio Supergres * Valeur moyenne - Average rating Durchschnittswert	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		superficie naturale	
	Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Ortogonalità - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Planarità - Planéité Planität - Flatness			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Ortogonalità - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Planarità - Planéité Planität - Flatness			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
	Spessore - Epaisseur Stärke - Thickness	ISO 10545-2	± 5 %		± 0,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Assorbimento % d'acqua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura - Résistance à la flexion et à la force de ropture - Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm²			Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Determinazione della resistenza all'abrasione Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit Abrasion Resistance	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C - Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C Linear thermal expansion 20°C to 100°C	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available			Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbestaendigkeit - Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available			Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available			Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Determinazione della resistenza chimica - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance	ISO 10545-13	B min.			A LA HA	
	Determinazione della resistenza alle macchie - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil - Resistance to staining	ISO 10545-14	Classe 3 minimo - Categorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min			Conforme - Conforme Gemäss - According to	
	Resistenza allo scivolamento - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - Slip resistance	EN 16165 (Previously DIN 51130)	Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R			R9	
	Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit-dynamischer reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient	ANSI A 326.3	≥ 0,42 wet			Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует	

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore.
Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another.
When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.
DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une au tre.
Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.
GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann.Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.



Prodotto con marcata variazione cromatica
Produit avec une variation de couleur marquée
Produkt mit deutlicher Farbveränderung
Product with a marked chromatic variation
Producto con marcada variación cromática
изделие с подчеркнутой тоновой неоднородностью




IMBALLI . EMBALLAGE . VERPACKUNG . PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
19,7x120RT	6	1,42	29,20	32	45,39	940	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
6x120 battiscopa TD	8	9,60 ml	12,00				-

AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION . RECOMMANDATIONS POUR LA POSE . VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm / As for rectified materials, it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint / Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm / Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfuge von 2 mm /

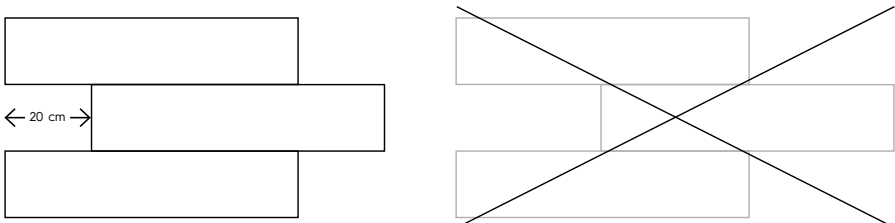

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza / It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length / Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur / Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.
These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.
Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L >= 60 cm, et le rapport entre les côtés >=3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L >= 60 cm und einem Seitenverhältnis von >=3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.
For rectangular tiles with longest side L >= 60 cm and a ratio length/width L/W >=3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.
Ci impegniamo attivamente nella tutela dell’ambiente, promuovendo il
benessere delle persone e valorizzando il territorio.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS

- ISO 17889-1
- EPD
- HPD
- PEF
- FDES
- DECLARE
- CAM

PROCESS CERTIFICATIONS

- ISO 45001
- ISO 9001

RATING SYSTEMS

- WELL
- LEED

Sustainability is an important value for us.
A commitment to make a difference, creating an environment
where everyone can live, work, and thrive.



I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

© Copyright 2020 Ceramiche Supergres Casalgrande Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italia
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

© Copyright 2020 by Ceramiche Supergres Casalgrande Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

Finito di stampare a Reggio Emilia (RE) nel mese di Novembre 2025 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Reggio Emilia (RE) in the month of November 2025 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

Husk

WARM HOUSE

CERAMICHE SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com