

PROJECT 22,5x45

OUTDOOR TAKES SHAPES



CERAMICHE
SUPERGRES



22,5x
45
÷ 8mm


PROJECT 22,5x45

CERAMICHE
SUPERGRES

Our idea

Abbiamo raccolto nel contenitore Project 22,5x45 16 diverse pietre, tutte in gres porcellanato e **caratterizzate dallo stesso pratico formato cm 22,5x45**. Piccole, preziose, pratiche e leggere, sono ideali per ogni applicazione outdoor e consentono di superare eventuali problemi di pendenze, adattandosi al meglio a ogni sottofondo. Antiscivolo, non temono sbalzi termici, sale, cloro o altri agenti chimici e mantengono il loro aspetto nel tempo.

Project 22,5x45 è la soluzione ideale per vivere pienamente e in completa sicurezza gli spazi esterni.



IDEALE PER ESTERNI
IDEAL FOR OUTDOORS




ANTISCIVOLO
ANTI-SLIP



NON ALTERA IL COLORE
COLOUR-FAST



RESISTENTE AL GELO
FROST-RESISTANT






RESISTENTE AL SALE
SALT-RESISTANT

Project 22.5x45 is the Supergres gathering that brings together 16 colours in 5 different collections, all in stone-effect porcelain gres, all in the same practical and easy to use 22.5x45 size. These precious, light, small-size stone tiles are ideal for all kinds of outdoor applications, allowing you to easily deal with sloping issues because of its ability to adapt with no effort to any laying surface.

Slip resistant, unalterable by changes in temperature. Salt, chlorine or other chemical agents proof, maintaining their appearance over the years.

Designed to offer the ideal solution to enjoy your outdoor spaces in combination with the preciousness of a small size.

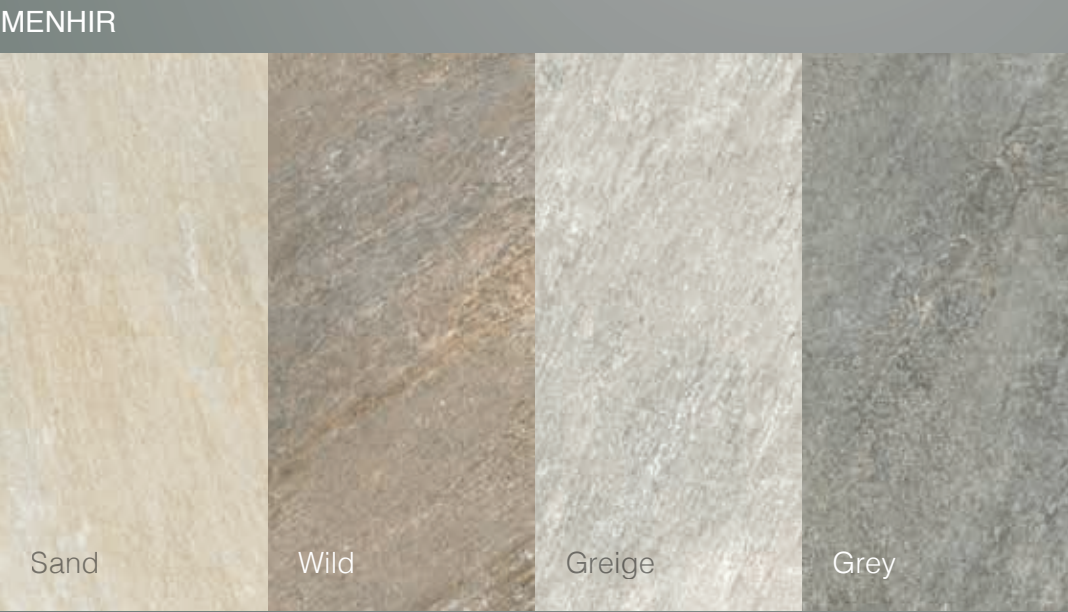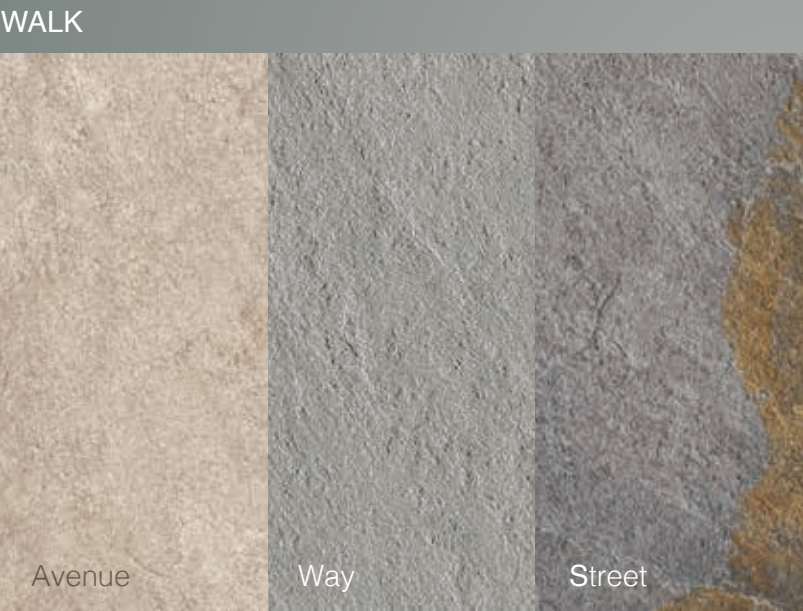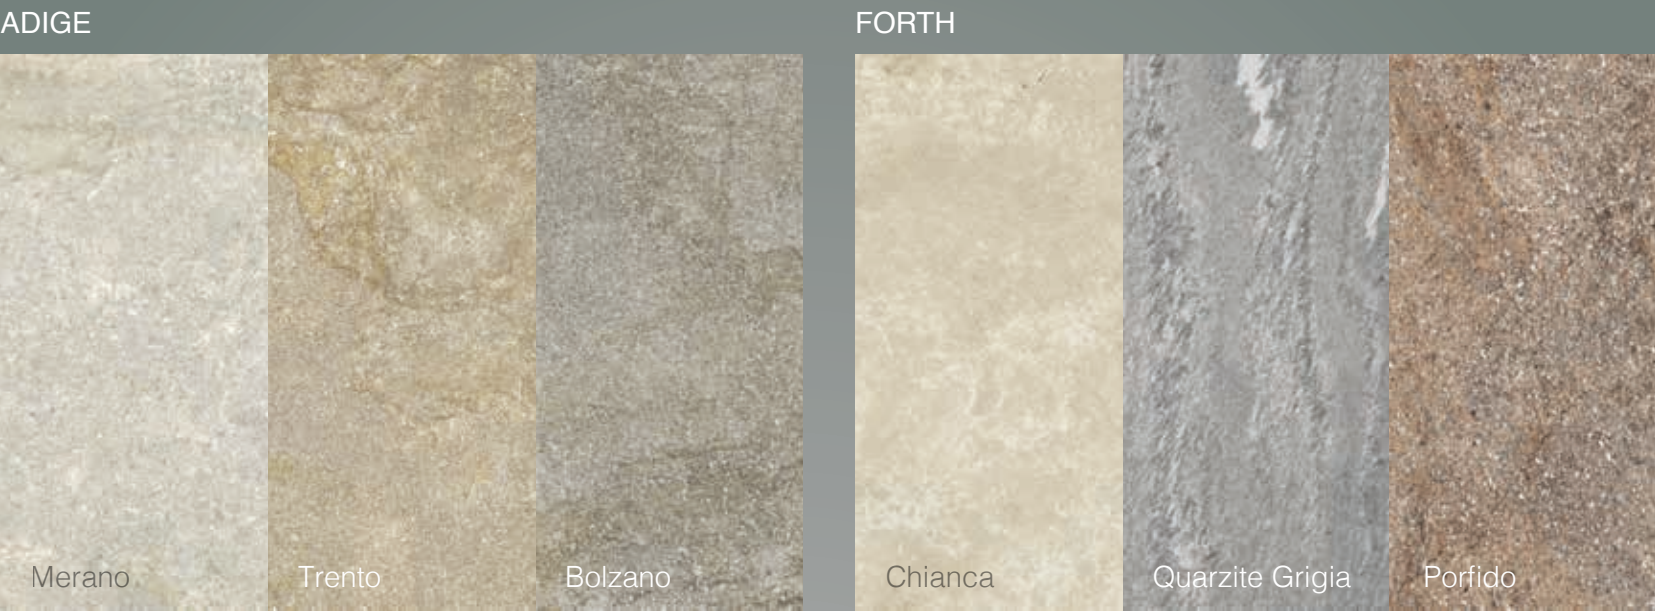

The beauty in its 13 different faces

La bellezza delle pietre Supergres è qui rappresentata da una selezione di 13 differenti superfici, che si differenziano per colore, matericità, struttura. Una combinazione di effetti sempre molto naturali, caratterizzata dalla spiccata variabilità grafica che offre possibilità espressive diverse di interpretazione e arredo dello spazio esterno.

Terrazze, camminamenti, balconi, marciapiedi, giardini e muretti sono la destinazione ideale per questi prodotti. La forza del gres racchiusa in preziosi piccoli formati.



Supergres Project 22.5x45 comes in a selection of 16 surfaces all different in terms of colour, pattern and structure. A large combination of attractively natural effects along with a vast variety of graphics allow you to express your own personal creativity when it comes to outdoor project.

Terraces, walkways, balconies, paths, gardens and walls are the ideal applications for these products, with all the power of stoneware embodied in these small sizes.

PROJECT 22,5x45



ADIGE Bolzano pag. 7



FORTH Quarzite Grigia pag. 18



MENHIR Grey pag. 24



WALK Avenue pag. 34



ADIGE Trento pag. 12



FORTH Chianca pag. 16



MENHIR Wild pag. 28



WALK Street pag. 31



ADIGE Merano pag. 8



FORTH Porfido pag. 20



WALK Way pag. 37

ADIGE
Bolzano



ADIGE
Trento



ADIGE
Merano



ADIGE

LA VARIETÀ DELLA NATURA
FORGIATA DAL TEMPO

THE VARIETY OF NATURE FORGED
BY THE PASSAGE OF TIME



ADIGE BOLZANO 22,5x45,3 - 9"x18"



ADIGE MERANO 22,5x45,3 - 9"x18"





ADIGE MERANO 22,5x45,3 - 9"x18"



ADIGE TRENTO 22,5x45,3 - 9"x18"
ADIGE TRENTO TERMINALE ELLE 15x30 - 6"x12"



FORTH
Quarzite
Grigia



FORTH
Chianca



FORTH
Porfido



FORTH

LA FORZA DELLA NATURA
THE POWER OF NATURE



FORTH CHIANCA 22,5x45,3 - 9"x18"



FORTH



CERAMICHE
SUPERGRES


FORTH CHIANCE 22,5x45,3 - 9"x18"



FORTH QUARZITE GRIGIA 22,5x45,3 - 9"x18"
FORTH QUARZITE GRIGIA TERMINALE ELLE 15x30 - 6"x12"



FORTH PORFIDO 22,5x45,3 - 9"x18"

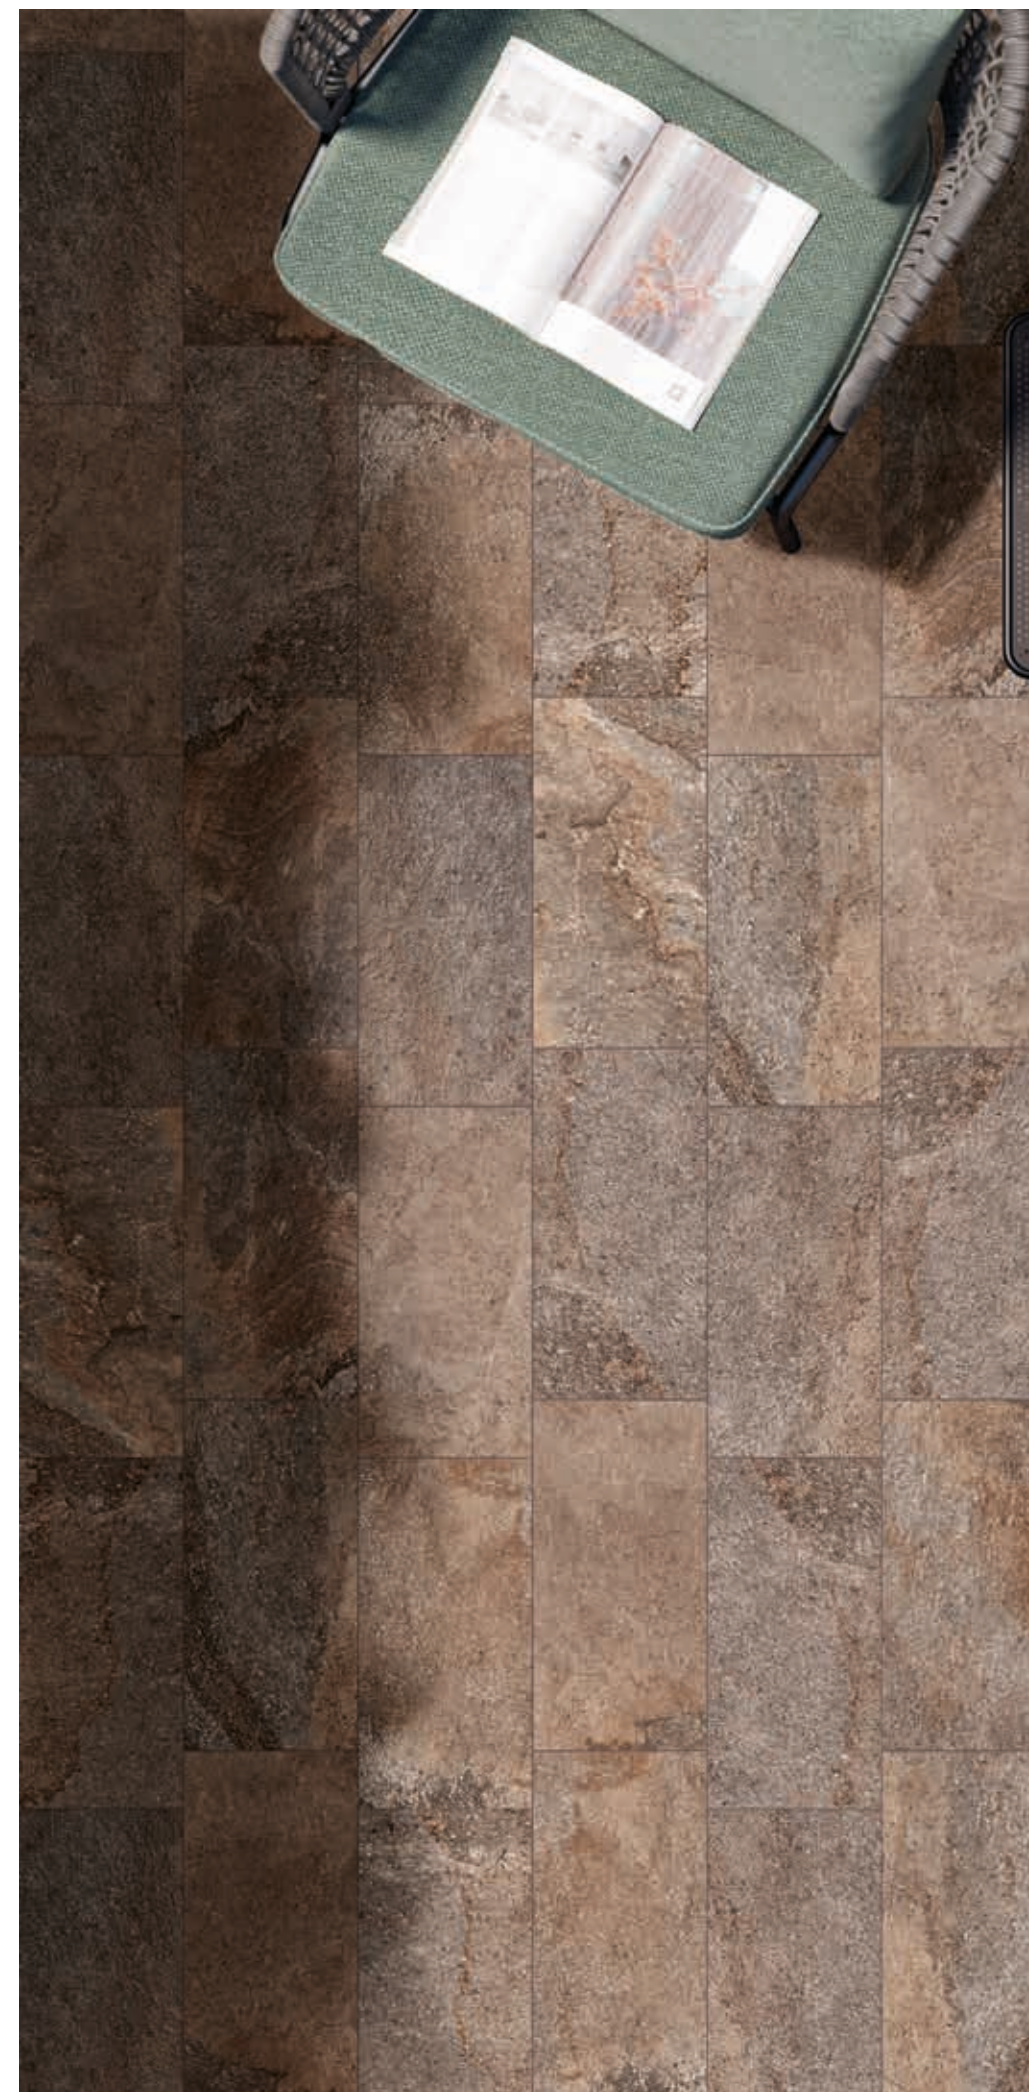

MENHIR
Grey



MENHIR
Greige



MENHIR
Sand



MENHIR
Wild



MENHIR

ISPIRAZIONE ANTICA,
LOOK CONTEMPORANEO
ANCIENT INSPIRATION,
CONTEMPORARY LOOK



MENHIR GREY 22,5x45,3 - 9"x18"



MENHIR GREY 22,5x45,3 - 9"x18"





MENHIR WILD 22,5x45,3 - 9"x18"



MENHIR WILD 22,5x45,3 - 9"x18"



MENHIR WILD 22,5x45,3 - 9"x18"

WALK
Avenue



WALK
Way



WALK
Street



WALK
ASSECONDANDO LA NOSTRA VOGLIA DI LIBERTÀ
IN TUNE WITH OUR DESIRE FOR FREEDOM



WALK STREET 22,5x45,3 - 9"x18"



WALK AVENUE 22,5x45,3 - 9"x18"

WALK




CERAMICHE
SUPERGRES

WALK WAY 22,5x45,3 - 9"x18"
WALK WAY TERMINALE ELLE 15x30 - 6"x12"

PROJECT 22,5x45

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TILES



TERMINALE "ELLE" TOTAL DEK
15x30x3,5H - 6"x12"x2"



TERMINALE "ELLE"
TOTAL DEK

FORTH QUARZITE GRIGIA 22,5x45,3 - 9"x18" | TERMINALE A ELLE 15x30x3,5H - 6"x12"x2"

PROJECT 22,5x45

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES

IMBALLI - EMBALLAGE

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
22,5x45,3	14	1,427	23,80	40	57,08	964	8mm
terminale a L TD	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.
Ci impegniamo attivamente nella tutela dell'ambiente,
promuovendo il benessere delle persone e valorizzando il territorio.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS



PROCESS CERTIFICATIONS



RATING SYSTEMS



Sustainability is an important value for us.
A commitment to make a difference, creating an environment
where everyone can live, work, and thrive.



Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev 0,5%)
Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%) . Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006)
Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%) . Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristiques techniques . Teknische eigenschaften	NORMA NORMS Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requisés . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating	
	ISO 10545-2	RETTIFICATI	N > 15 cm			
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite			± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Ortogonalità . Rectangularity Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm ± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de ropture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm2		Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda Deep Scratch Resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm ³			Conforme According to Conforme . Gemäss
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbestaendigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brandverhalten	-		Classe A1 oppure A1 _{fl} - Class A1 or A1fl Categorie A1 ou A1fl - Klasse A1oder A1fl			A1-A1fl
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe B minimo Class B min Clase B min Klasse B min			A LA HA
Determinazione della resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Clase 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	EN 16165 (previously DIN 51130)		Classificazione R . Classification R Evaluación R . Klassifizierung R			R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillés passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)		Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			C
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme According to Conforme Gemäss
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A326.3-2017		≥ 0,42 wet			Conforme According to Conforme Gemäss
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.						
V2 WALK WAY FORTH CHIANGA FORTH QUARZITE GRIGIA MOON RED MOON PEARL MOON SAND						
V3 MENHIR GREY MENHIR WILD MENHIR GREIGE MENHIR SAND						
V4 ADIGE TRENTO ADIGE MERANO ADIGE BOLZANO FORTH PORFIDO WALK STREET WALK AVENUE						

Disclaimer:

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche.
Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali
nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

Finito di stampare a Modena (MO) nel mese di novembre 2025 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena (MO) in the month of November 2025 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

© Copyright 2024 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Aprile 2024
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2024 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - April 2024
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Office
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com